

“中科新风”手机 APP 使用

手机 APP 客户端匹配条件：主机安装范围内有无线 WIFI 覆盖；手机可以安装运行 Android 或 IOS 客服端程序；新风主机系统已经安装调试完成。

手机 APP 客户端与主机匹配步骤：

● 安装手机 APP 客户端：

苹果系统

- 1、苹果商店 (App Store) 搜索 “中科新风” 下载安装；
- 2、打开中科睿赛官网 (<http://www.casrs.cn>) - 新风手机客户端 - 扫描苹果系统二维码 (中科新风) 安装。

安卓系统

- 1、在应用宝内直接搜索 “中科新风” 下载安装；
- 2、打开中科睿赛官网 (<http://www.casrs.cn>) - 新风手机客户端 - 扫描安卓系统二维码 (中科新风) 安装。



苹果 iOS 系统 APP



安卓系统 APP



中科新风手机 APP

- 启动主机：主机接通电源即可。
- APP 客户端与主机匹配：连接手机 WIFI，打开 “中科新风” 手机软件。

Wifi 连接指南：

第一步：新风列表界面 (点击右上角+, 添加 “新设备”)；第二步：配置界面，输入 WIFI 密码 (需确保手机与机器在同 WIFI 环境下)；第三步：输入昵称、密码 (默认密码 123456)；第四步：设备列表界面；第五步：待机界面 (左侧栏界面)；

● 常见的 WIFI 配对故障

| | 可能原因 | 解决方法 |
|-----------|---|--------------------|
| WIFI 配对故障 | 手机与机器没有在同一个 WIFI 环境下 (目前支持 2.4G/显示 5.8G 的无线网需要切换成 2.4G 的网络) | 手机与机器同一个 WIFI 环境下 |
| | 控制面板没有重置 | 按照控制器说明说进行 WiFi 重置 |




新风列表界面



配置界面（输入当前无线网络密码进行配网）



搜索成功后输入昵称，修改设备密码界面

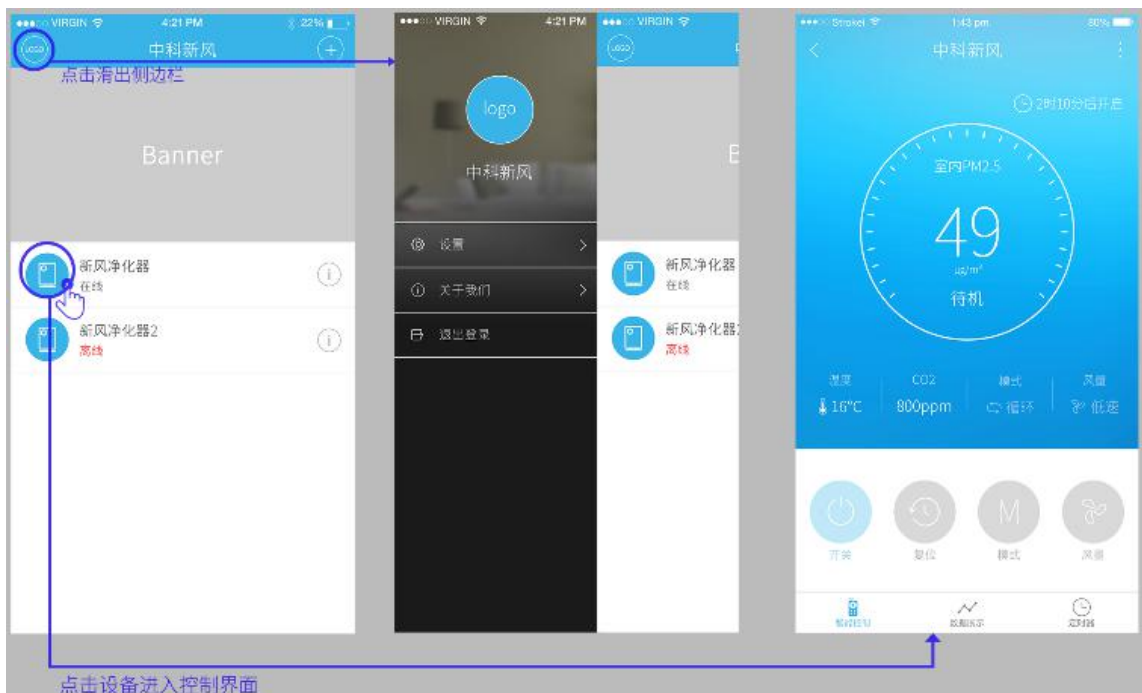


设备列表界面

左侧栏界面

待机界面

手机 APP 控制界面：

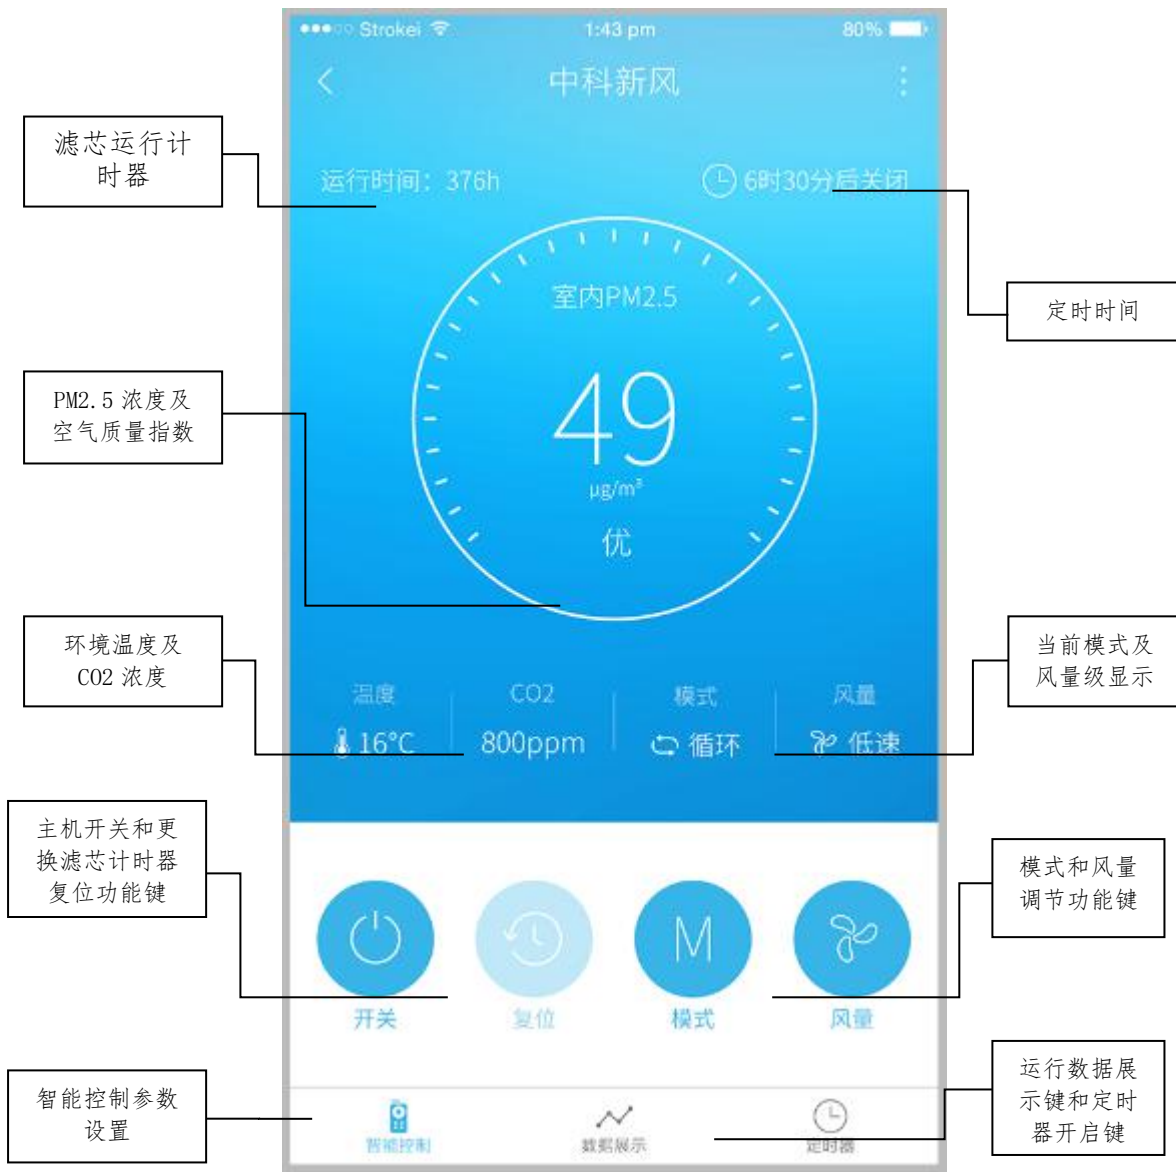

注：主机运行到过滤器更换的时间，运行计时器改为滤芯更换保养提示。